

Série Crave

Foyers au gaz à évacuation directe

Série Crave

Foyers au gaz à évacuation directe

Couverture: Crave 48" à deux faces présenté ici avec devant Illusion en bronze, lumière DEL, verre ambre et bûches.

Ci-dessus: Crave 60" (disponible bientôt) avec contour standard noir, verre cristal, option lumière DEL et fond noir réflecteur

Luxe moderne

Le modèle Crave offre un luxe moderne à un prix abordable. Le modèle standard se vante d'un style tout à fait moderne, mais il compte aussi plusieurs options de finitions pour créer votre propre style. Avec Crave, le choix est vite fait : un luxe moderne offert par la marque préférée des bâtisseurs.



Crave 36 montré avec devant "Four Square" en noir et vitre média noir

Le luxe moderne du Crave vient standard avec ces options

- Devant simple ras au mur
- Verre concassé de luxe couleur crystal
- Télécommande RC300 avec toutes les options incluse
- Meilleure technologie de flammes de l'industrie
- Sécurité accrue grâce au système IntelliFire Plus et à l'évacuation directe
- Disponible en 36" ou 48" avec option d'une ou deux faces
- Jusqu'à 40,000 BTU



Crave 48 Deux faces avec devant "clean face" en noir, vitre média crystal et lumières DEL en option et intérieur réfelctif en noir en option.

Inclus



Devant simple Noir
(2 devant pour le foyer deux-faces)




Vitre média crystal




Télécommande RC300

Personnalisez votre foyer grâce aux options ci-dessous

Mettez la touche finale à votre Crave en choisissant une de ces options de devant :


Noir


Bronze


Four Square




Illusion


Contour Clean Face

Options Intérieur

Les flammes montent dans du verre concassé pour un style moderne ou sur des bûches pour un style plus traditionnel.


Verre noir


Verre ambre


Verre Cobalt


Verre Rouge


Bûches naturelles
(nécessitent le verre)

Lumières DEL

Les lumières DEL efficaces et à longue durée ajoutent de l'allure à votre feu. Fonctionnelles avec ou sans flammes.


Avec lumières DEL


Sans lumières DEL

Fond réflecteur
Une vitre noire à l'intérieur (résistant à la décoloration) multiplie l'apparence des flammes et intensifie le feu.



Technologie Zone de chaleur

Redirigez la chaleur d'une pièce vers une autre jusqu'à 20 mètres de distance. L'utilisation d'un kit Zone de chaleur vous permet d'évacuer jusqu'à 25% de la chaleur du foyer vers une autre zone, réduisant la température autour du foyer. L'utilisation de deux kits fonctionnant au même temps redirigera jusqu'à 50% de la chaleur provenant du foyer.

Chaleur redirigé vers une 2e pièce via conduit existant

Évacuation

Chaleur redirigé vers une 3e pièce via conduit existant

Chaleur rayonnante dans la pièce principale

Technologie Conduit de chauffage

Faites circuler l'air chaud produit par votre foyer dans le reste de la maison par le conduit de chauffage. L'utilisation d'un kit pour conduits de chauffage vous permet de rediriger jusqu'à 25% de la chaleur du foyer vers une autre zone, réduisant la température autour du foyer. L'utilisation de deux kits fonctionnant au même temps redirigera jusqu'à 50% de la chaleur provenant du foyer.

SYSTEME D'ALLUMAGE INTELLIFIRE PLUS


Crave est doté d'un dispositif d'allumage intermittent avec fonction de mémorisation et une télécommande programmable sans fil. Ce système contrôle l'allumage pour un fonctionnement sécuritaire et économique, vous permettant d'économiser jusqu'à 10$/mois sur votre facture d'électricité.

TEHNOLOGIE ÉVACUATION DIRECTE

Les foyers à évacuation directe rejettent 100% du produit de la combustion et renvoient les odeurs à l'extérieur de votre maison. Ces foyers fermés vous offrent une chaleur optimale, conservent de l'énergie et assurent la qualité de l'air à l'intérieur.

Spécification technique

MODELE	Largeur r devant		Largeur derrière		HAUTEUR		PROFONDEUR		Espace visionnement	BTU/HR ENTREE
	UNITE	CONTOUR	UNITE	CONTOUR	UNITE	CONTOUR	UNITE	CONTOUR		
CRAVE36, CRAVE36-ST	50" (1270mm)	48-1/4" (1226mm)	48-3/16" (1224mm) ST: 50" (1270mm)	48-1/4" (1226mm)	42-1/2" (1080mm)	42" (1067mm)	18-5/8" (473mm) ST: 18-1/8" (460mm)	18-1/4" (464mm) ST: 17-1/4" (438mm)	35-1/2" x 12-1/2 (902 x 318mm)	17,500 - 30,000
CRAVE48, CRAVE48-ST	62" (1575mm)	60-1/4" (1530mm)	60" (1524mm) ST: 62" (1575mm)	60-1/4" (1530mm)	42-1/2" (1080mm)	42" (1067mm)	18-5/8" (473mm) ST: 18-1/8" (460mm)	18-1/4" (464mm) ST: 17-1/4" (438mm)	47-1/2" x 12-1/2 (1207 x 318mm)	21,000 - 40,000

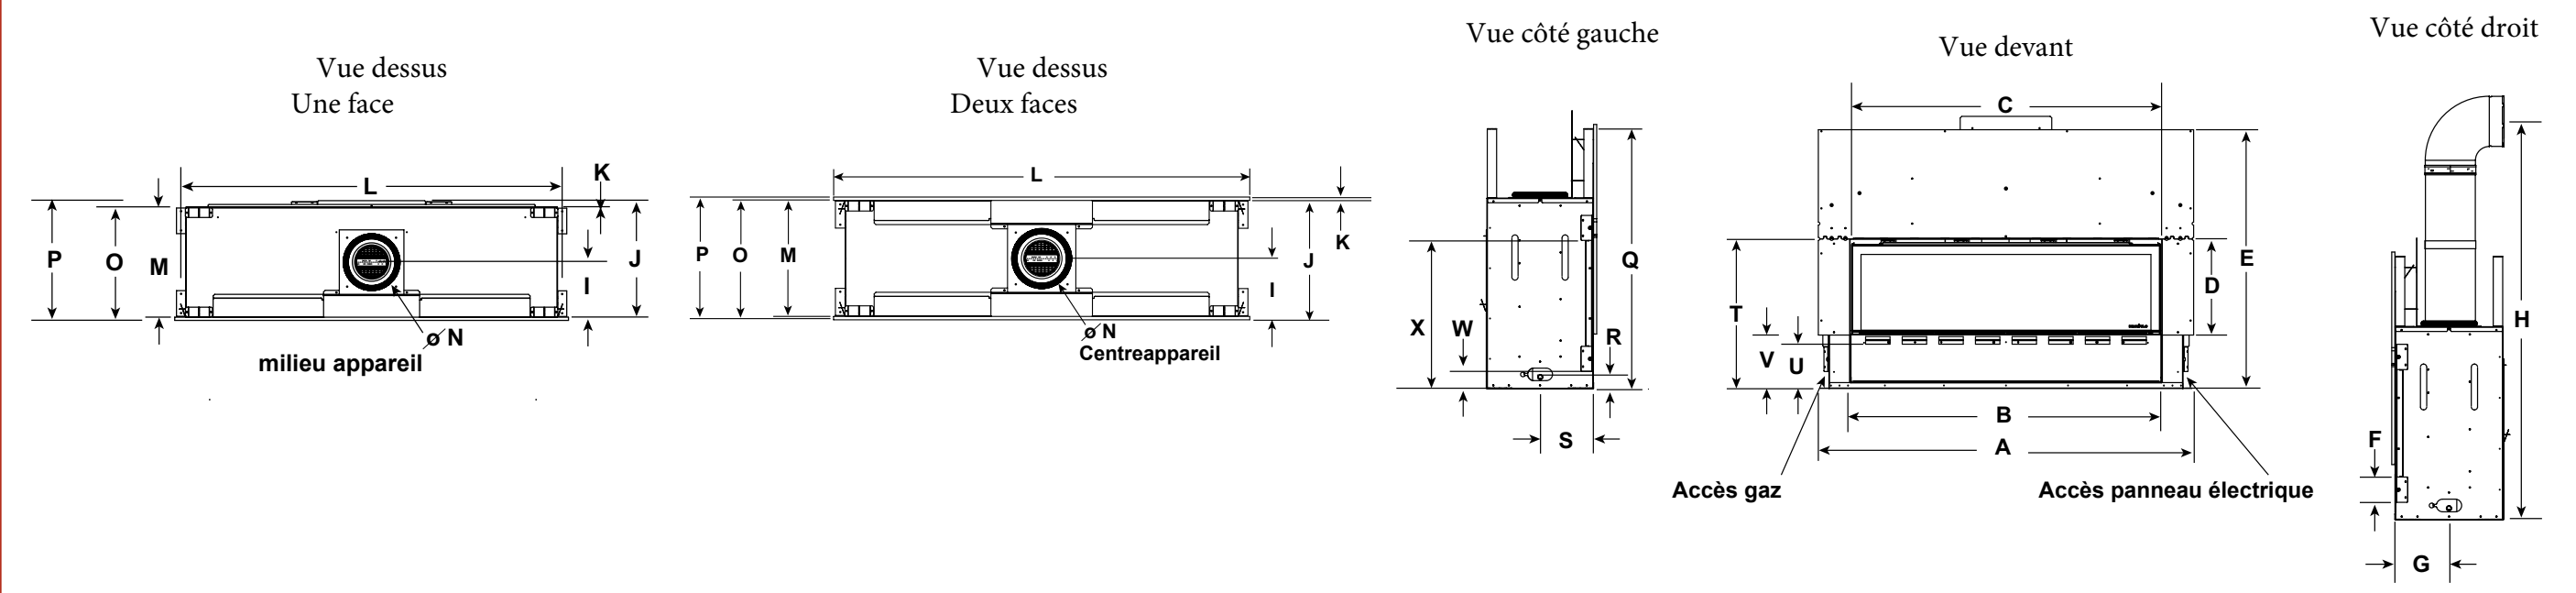

MODELE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
CRAVE36, CRAVE36-ST	50 [1270]	39-1/4 [997]	39-1/4 [997]	15-5/8 [397]	42-1/2 [1080]	4 [102]	8-9/16 [217]	62 [1575]	8-9/16 [217]	18-1/8 [460] ST: 17-1/8 [435]	1 [25] ST: 1/2 [13]	48-3/16 [1224]	17-1/8 [435]	8 [203]	17-5/8 [448] ST: 17-9/16 [446]	18-5/8 [471] ST: 18-1/8 [460]	41-3/4 [1060]	2-3/8 [60]	8-9/16 [217]	24-1/2 [622]	7-1/4 [184]	8-7/8 [225]	2-3/4 [70]	23-3/4 [603]
CRAVE48, CRAVE48-ST	62 [1575]	51-1/8 [1299]	51-1/8 [1299]	15-5/8 [397]	42-1/2 [1080]	4 [102]	8-9/16 [217]	62 [1575]	8-9/16 [217]	18-1/8 [460] ST: 17-1/8 [435]	1 [25] ST: 1/2 [13]	60 [1524]	17-1/8 [435]	8 [203]	17-5/8 [448] ST: 17-9/16 [446]	18-5/8 [471] ST: 18-1/8 [460]	41-3/4 [1060]	2-3/8 [60]	8-9/16 [217]	24-1/2 [622]	7-1/4 [184]	8-7/8 [225]	2-3/4 [70]	23-3/4 [603]


Efficacité énergétique Canada

EnerGuide (CSA P.4.1-02) - Energuide est un système de classement de l'efficacité d'un foyer

Efficacité	Crave 36	Crave 36 ST	Crave 48	Crave 48 ST
EnerGuide (CSA P.4.1-02)	47.8% (NG), 50.8% (LP)	45.9% (NG), 50.1% (LP)	53.2% (NG), 56.3% (LP)	51.3% (NG), 57.0% (LP)

Dégagements


MODELE	A	B	C	D	E	F	G
CRAVE36, CRAVE36-ST	62-1/2" (1588mm)	48-1/4" (1226mm)	88-1/8" (2239mm)	Voir manuel	24-1/2" (622mm)	18-3/4" (477mm)	1" (25mm)
CRAVE48, CRAVE48-ST	70-3/4" (1797mm)	60-1/4" (1530mm)	100-3/8" (2550mm)	Manteaul projections	28-1/2" (724mm)	18-3/4" (477mm)	1" (25mm)

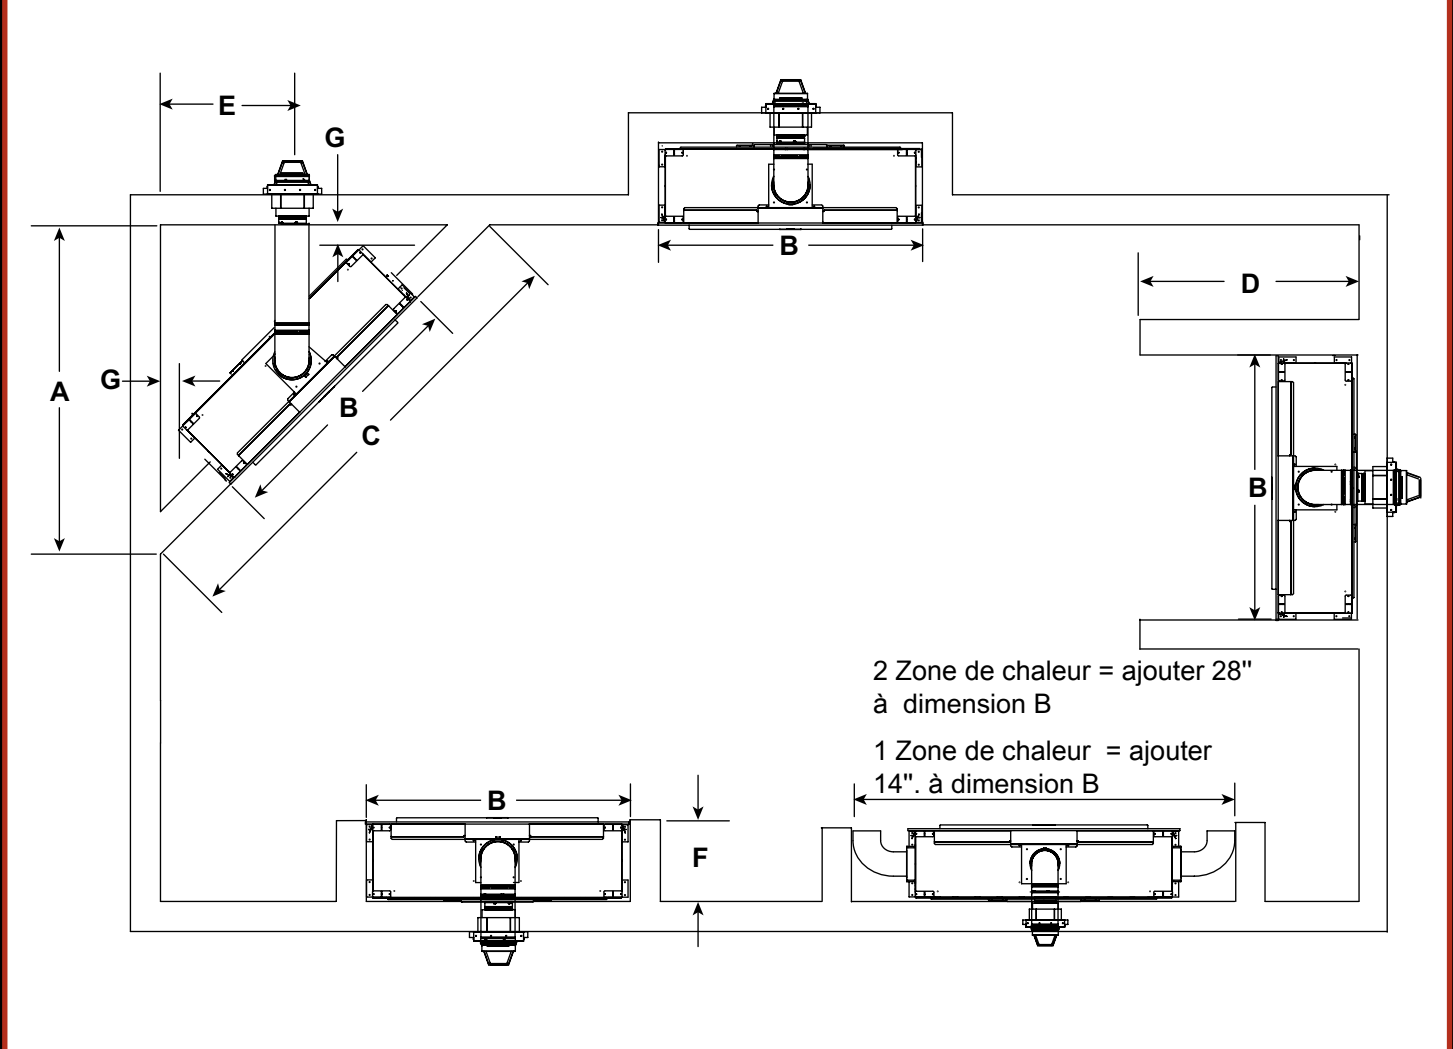

Encadrement

MODELE	A OUVERTUREG (Tuyau)	B OUVERTURE (Hauteur)	C OUVERTURE (profondeur)	D OUVERTURE (LArgeur	E CLEARANCE TO Plafond
CRAVE36, CRAVE36-ST	10" (254mm)	42" (1067mm)	18-1/4" (464mm) ST: 17-1/4" 9438mm)	48-1/4" (1226mm)	31" (787mm)
CRAVE48, CRAVE48-ST	10" (254mm)	42" (1067mm)	18-1/4" (464mm) ST: 17-1/4" 9438mm)	60-1/4" (1530mm)	31" (787mm)

MODELE	F COMBUSTIBLE SOL	G COMBUSTIBLE PLANCHER	H DERRIERE UNITE	I COTES UNITE	J DEVANT UNITE
CRAVE36, CRAVE36-ST	0" (0mm)	0" (0mm)	1" (25mm)	1" (25mm)	48" (1219mm)
CRAVE48, CRAVE48-ST	0" (0mm)	0" (0mm)	1" (25mm)	1/2" (13mm)	48" (1219mm)

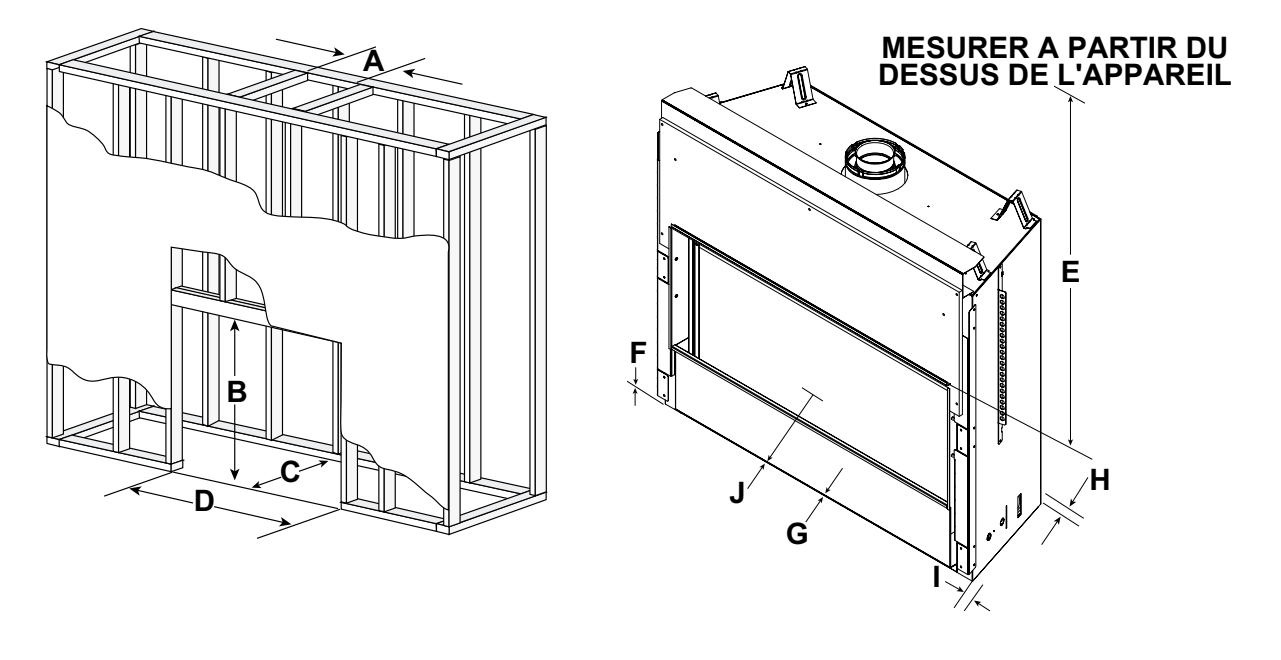

Voir le manuel d'installation pour le positionnement du manteau. Les informations dans cette brochure sont présentées à titre de planification seulement et peuvent changer. Veuillez consulter le manuel d'installation. L'apparence du produit peut varier.

Pour plus d'informations veuillez nous contacter:



866-477-3689/forgedistribution.com

facebook.com/forgedistribution

youtube.com/forgedistribution

HTL-1090U-0614

Garantie à vie limitée : Heatilator offre la meilleure garantie dans l'industrie sur les pièces les plus importantes : boîte à feu et échangeur thermique.

**Pour plus d'informations sur la garantie visitez www.forged

Le vitre du foyer et ses autres surfaces deviennent extrêmement chauds et peuvent causer des brulures sévères si touchés. Ne pas enlever l'écran protecteur du devant. Garder une distance sécuritaire.

